

## ▶ AUFHÄNGESCHNÜRE UND HAKEN



FLEXIBLE  
SAFE  
STRONG



# AUFHÄNGESCHNÜRE

Neben den verschiedenen Aufhängesystemen, die Artiteq anbietet, gibt es (kleine) wesentliche Komponenten, die notwendig sind, um das Gemälde oder die gewünschte Wanddekoration tatsächlich an der gewählten Schiene aufzuhängen. Je nach gewählter Schiene und dem Gewicht Ihres Gemäldes oder Ihrer Wanddekoration können Sie zwischen verschiedenen Arten von Aufhängeschnüren und -haken wählen.



**TWISTER™**

MAX. 20 KG



1

## SIMPLE-SAFE-STRONG

Artiteq entwickelte für alle Aufhängeschienen das Gleitersystem Twister. Mit Twister lässt sich die Aufhängeschnur auf eine logische und komfortable Weise in die Schiene einhaken: eindrehen, einrasten lasten - fertig. Ein Gemälde kann an jeder gewünschten Position an der Wand aufgehängt werden, da der Twister an jeder beliebigen Stelle in die Schiene eingeklickt werden kann.

Für alle Aufhängesysteme von Artiteq kann Twister an einer Perlonschnur, einem Stahldraht oder an einer Stange gewählt werden. Die Aufhängeschnüre aus Perlon und Stahldraht mit Twister sind in 1 mm oder 2 mm Stärke erhältlich.

**TWISTER™**



Twister ist ein Europäisches Gemeinschaftsgeschmacksmuster.



# AUFHÄNGESCHNÜRE

**TWISTER™** CLIQ2FIX<sub>perlon</sub>

MAX. 20 KG



2

## BENUTZUNGSKOMFORT

Mit der Entwicklung des Twister Cliq2Fix Perlon Systems hat der Einsatz von Perlon zum Aufhängen von Gemälden eine zusätzliche Funktionalität erhalten. Die Aufhängeschnur mit dem System Twister Cliq2Fix kann in der Schiene fixiert werden. Dadurch besteht keine Gefahr, dass die Perlonschnur durch die Federwirkung von Perlon aus der Schiene springt. So lässt es sich besonders sicher und zudem ohne Probleme in der Schiene verschieben. Damit ist der Komfort besonders hoch.





## SOLID SLIDER

MAX. 20 KG

## SLIDER ECONOMY

nicht sichtbar in der Schiene MAX. 15 KG



3

## EINSCHIEBEN

Die Aufhängeschnur kann wahlweise auch mit einem Gleiter von der Seite in der Schiene befestigt werden. Dafür entwickelte Artiteq das System Solid Slider, das für Perlon und Stahldraht mit 2 mm Stärke erhältlich ist. Die Aufhängeschnur lässt sich frei in der Aufhängeschiene verschieben, kann aber nicht an jeder gewünschten Position aus der Schiene gelöst werden. Aufhängeschnüre mit Solid Slider sind in den Längen 100, 150, 200, 250, 300 und 500 cm erhältlich. Für schräge Wände gibt es das System mit schrägen Stoppern. Mit diesem System können Sie ein flexibles Aufhängesystem für Bilder auch an schrägen Wänden verwenden, zum Beispiel in einem Treppenauge.




# AUFHÄNGESCHNÜRE












## 1 mm vs. 2 mm Aufhängeschnüre

Artiteq bietet die Twister-Tragdrähte in zwei verschiedenen Stärken an: 1 mm und 2 mm. Sowohl Perlon- als auch Stahldrahtaufhängungen sind in den beiden unterschiedlichen Stärken erhältlich. Die schwarzen Aufhängeschnüre aus Stahldraht sind nur in 1 mm erhältlich.

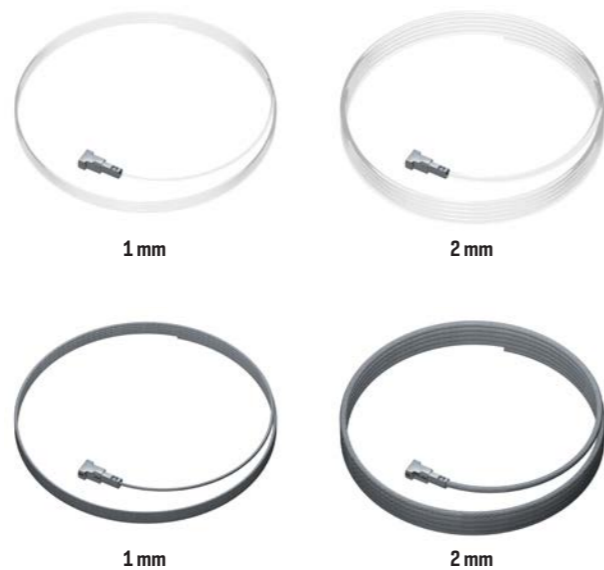




Die Wahl der 1 mm starken Aufhängeschnüre hängt von Ihren eigenen Wünschen ab. Je kleiner der Durchmesser des Aufhängeschnüres ist, desto weniger sichtbar ist er. Besonders bei den Perlonaufhängungen kann die Wahl auf 1 mm vorgezogen werden. Um einen Rahmen oder eine Wanddekoration so unsichtbar wie möglich aufzuhängen.








# AUFHÄNGESCHNÜRE

1 mm					
TWISTER 1 mm					
	30.21150	TWISTER	1 mm	PERLON	150 cm
	30.21200	TWISTER	1 mm	PERLON	200 cm
	30.21300	TWISTER	1 mm	PERLON	300 cm
	30.22150	TWISTER	1 mm	STAHL	150 cm
	30.22200	TWISTER	1 mm	STAHL	200 cm
	30.22300	TWISTER	1 mm	STAHL	300 cm
	09.63150	TWISTER	1 mm	STAHL SCHWARZ	150 cm
	09.63200	TWISTER	1 mm	STAHL SCHWARZ	200 cm
	09.63300	TWISTER	1 mm	STAHL SCHWARZ	300 cm

2 mm					
TWISTER 2 mm					
	09.23100	TWISTER	2 mm	PERLON	100 cm
	09.23150	TWISTER	2 mm	PERLON	150 cm
	09.23200	TWISTER	2 mm	PERLON	200 cm
	09.23250	TWISTER	2 mm	PERLON	250 cm
	09.23300	TWISTER	2 mm	PERLON	300 cm
	09.23500	TWISTER	2 mm	PERLON	500 cm
	09.33100	TWISTER	2 mm	STAHL	100 cm
	09.33150	TWISTER	2 mm	STAHL	150 cm
	09.33200	TWISTER	2 mm	STAHL	200 cm
	09.33250	TWISTER	2 mm	STAHL	250 cm
	09.33300	TWISTER	2 mm	STAHL	300 cm
	09.33500	TWISTER	2 mm	STAHL	500 cm
	9.4196	TWISTER	2 mm	STANGE WEISS	100 cm
	9.4198	TWISTER	2 mm	STANGE WEISS	200 cm

2 mm					
SLIDER ECONOMY 2 mm					
	9.4424	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	100 cm
	9.4425	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	150 cm
	9.4426	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	200 cm
	9.4427	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	250 cm
	9.4428	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	300 cm

2 mm					
TWISTER CLIQ2FIX PERLON					
	09.13100	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	100 cm
	09.13150	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	150 cm
	09.13200	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	200 cm
	09.13250	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	250 cm
	09.13300	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	300 cm
















2 mm					
SOLID SLIDER					
	08.23100	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	100 cm
	08.23150	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	150 cm
	08.23200	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	200 cm
	08.23250	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	250 cm
	08.23300	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	300 cm
	08.23500	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	500 cm
	08.43100	SOLID SLIDER	2 mm	STAHL	100 cm
	08.43150	SOLID SLIDER	2 mm	STAHL	150 cm
	08.43200	SOLID SLIDER	2 mm	STAHL	200 cm
	08.43250	SOLID SLIDER	2 mm	STAHL	250 cm
	08.43300	SOLID SLIDER	2 mm	STAHL	300 cm
	08.43500	SOLID SLIDER	2 mm	STAHL	500 cm













Credits: @dutchguy84


# HAKEN & KOMPATIBILITÄT

Aufhängehaken können je nach dem Gewicht eines Rahmens oder einer anderen Wanddekoration gewählt werden. Für eine maximale Tragfähigkeit von 4 kg bis 20 kg steht eine große Auswahl an Aufhängehaken zur Verfügung.

						
		30.41200 20 kg	30.41250 20 kg	30.41100 10/5 kg	9.4264 15 kg	9.4261 15 kg
		AUTO GRIP	AUTO GRIP	AUTO GRIP	AUTO GRIP	AUTO GRIP
		LOCK		LOCK		
 TWISTER 1 mm PERLON 150 / 200 / 300 cm				✓		
 TWISTER 1 mm STAHLDRAHT 150 / 200 / 300 cm				✓		
 TWISTER 1 mm STAHLDRAHT SCHWARZ 150 / 200 / 300 cm				✓		
 TWISTER 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓			✓	✓
 TWISTER 2 mm STAHLDRAHT 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓			✓	✓
 TWISTER 2 mm STANGE WEISS 100 / 200 cm	✓	✓				✓
 TWISTER CLIQ2FIX 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 cm	✓	✓			✓	✓
 SOLID SLIDER 2 mm PERLON* 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm zu befestigen von der Seite der Schienen	✓	✓			✓	✓
 SOLID SLIDER 2 mm STAHLDRAHT* 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm zu befestigen von der Seite der Schiene	✓	✓			✓	✓

						
		9.4208 10 kg	9.4219 7 kg	9.4209 7 kg	9.4207 5 kg	9.4205 4 kg
		MANUELL	MANUELL	MANUELL	MANUELL	MANUELL
 TWISTER 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm		✓	✓	✓	✓	✓
 TWISTER 2 mm STANGE WEISS 100 / 200 cm					✓	
 TWISTER CLIQ2FIX 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 cm		✓	✓	✓	✓	✓
 SOLID SLIDER 2 mm PERLON* 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm zu befestigen von der Seite der Schiene		✓	✓	✓	✓	✓

Die maximale Tragfähigkeit eines Hakens kann nur genutzt werden, wenn der Rahmen/ die Wanddekoration korrekt am Haken angebracht ist. Das beigefügte Diagramm zeigt die korrekten Belastungsmethoden.

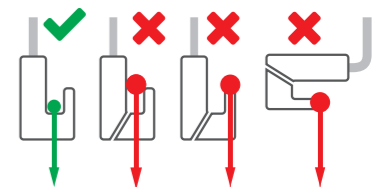


## MICRO GRIP

Der **Micro Grip** steht für Haken der neuesten Generation. Für diesen Haken wurde ein hochwertiger, mit Glasfasern verstärkter Kunststoff gewählt, wodurch der Materialverbrauch bis zu 70% geringer als bei Haken früherer Generationen ist. Neben den ökologischen Vorteilen hat der Haken dadurch ein äußerst geringes Gewicht und bietet einen optimalen Benutzungskomfort. Die **Micro Grip**-Technologie wurde von Artiteq entwickelt und patentiert. Das Verfahren der Qualitätssicherung der **Micro Grip** 1 mm und 2 mm sind von Artiteq und TÜV Nederland in Zusammenarbeit festgestellt worden. Die Ausführung steht unter Aufsicht der TÜV Nederland.



- LIGHTWEIGHT
- STRONG (20 kg)
- ERGONOMIC

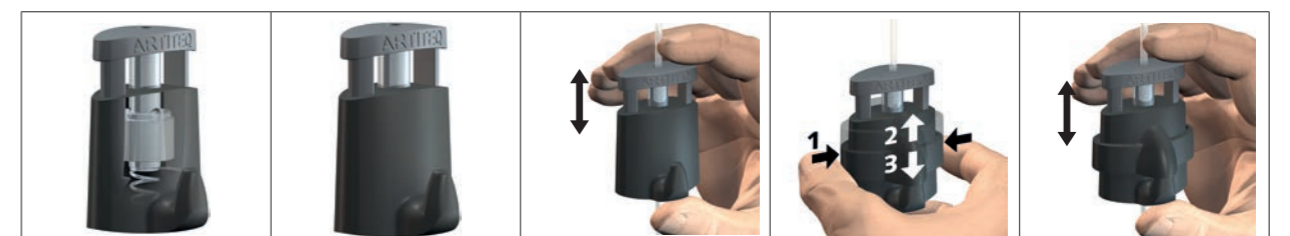

# HAKEN

<p>30.41200 <b>20 kg</b></p> <p>AUTO GRIP</p>	<p>30.41250 <b>20 kg</b></p> <p>AUTO GRIP</p>

<p>30.41100 <b>10/5 kg</b></p> <p>AUTO GRIP</p>	<p>9.4264 <b>15 kg</b></p> <p>AUTO GRIP</p>

<p>9.4261 <b>15 kg</b></p> <p>AUTO GRIP</p>	<p>9.4208 <b>10 kg</b></p> <p>MANUELL</p>

<p>9.4219 <b>7 kg</b></p> <p>MANUELL</p>	<p>9.4209 <b>7 kg</b></p> <p>MANUELL</p>

<p>9.4207 <b>5 kg</b></p> <p>MANUELL</p>	<p>9.4205 <b>4 kg</b></p> <p>MANUELL</p>



# IN KOMBINATION

Ein Aufhängesystem für Bilder besteht aus den Elementen Schiene, Aufhängeschnur und Aufhängehaken. Artiteq stimmt diese verschiedenen Elemente eines Aufhängesystem sorgfältig aufeinander ab und garantiert so die Funktionalität der Produkte. Die Qualität kann nur dann garantiert werden, wenn (Artiteq) Original-Produkte in der richtigen Art und Weise kombiniert werden. Bei anderen Kombinationen als mit den passenden Artiteq-Produkten erlischt die Garantie. Ein Rahmen hängt stets stabiler, wenn 2 Aufhängeschnüre verwendet werden.

Für die Wahl von Haken und Schnur ist das Gewicht des Rahmens in Kombination mit dem maximalen belastbaren Gewicht pro Meter Schiene maßgeblich.

**FALSCH KOMBINATIONEN**

maximales belastbares Gewicht der Schiene: **30 kg p/m**

maximales belastbares Gewicht der Schnur: **20 kg**

maximales belastbares Gewicht des Hakens: **4 kg**

Gewicht des Rahmens: **5 kg**

**KORREKTE KOMBINATIONEN**

maximales belastbares Gewicht der Schiene: **30 kg p/m**

maximales belastbares Gewicht der Schnur: **20 kg**

maximales belastbares Gewicht des Hakens: **4 kg**

Gewicht des Rahmens: **5 kg**

**FALSCH KOMBINATIONEN**

maximales belastbares Gewicht der Schiene: **30 kg p/m**

maximales belastbares Gewicht der Schnur: **20 kg**

maximales belastbares Gewicht des Hakens: **4 kg**

Gewicht des Rahmens: **40 kg**

**KORREKTE KOMBINATIONEN**

maximales belastbares Gewicht der Schiene: **30 kg p/m**

maximales belastbares Gewicht der Schnur: **20 kg**

maximales belastbares Gewicht des Hakens: **20 kg**

Gewicht des Rahmens: **40 kg**

# AUFHÄNGESETS

AUFHÄNGESETS 1 mm			AUFHÄNGESETS 2 mm			
max. <b>10 kg</b>	max. <b>5 kg</b>	max. <b>20 kg</b>	max. <b>4 kg</b>	max. <b>7 kg</b>	max. <b>15 kg</b>	max. <b>5 kg</b>
TWISTER 1 mm STAHLDRAHT 150 cm + MICRO GRIP 1 mm (10 kg)	TWISTER 1 mm PERLON 150 cm + MICRO GRIP 1 mm (5 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + MICRO GRIP 2 mm (20 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + HAKEN 9.4205 (4 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + HAKEN 9.4209 (7 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + HAKEN 9.4261 (15 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + HAKEN 9.4207 (5 kg)
<b>AUFHÄNGESET</b>	<b>AUFHÄNGESET</b>	<b>AUFHÄNGESET</b>	<b>AUFHÄNGESET</b>	<b>AUFHÄNGESET</b>	<b>AUFHÄNGESET</b>	<b>AUFHÄNGESET</b>
30.42150	30.42100	30.42200	9.6670	9.6672	9.6674	9.6671

AUFHÄNGESETS 2 mm			STOPPER SET FÜR SCHRÄGE WÄNDE	
max. <b>4 kg</b>	max. <b>7 kg</b>	max. <b>5 kg</b>	max. <b>4 kg</b>	max. <b>4 kg</b>
SLIDER ECONOMY 2 mm 150 cm + HAKEN 9.4205 (4 kg)	SLIDER ECONOMY 2 mm 150 cm + HAKEN 9.4209 (7 kg)	SLIDER ECONOMY 2 mm 150 cm + HAKEN 9.4207 (5 kg)	SOLID SLIDER PERLONDRAHT 2 mm 150 cm + HAKEN 9.4205 (4 kg) + STOPPER SCHRÄGE WÄNDE	STOPPER SCHRÄGE WÄNDE
<b>AUFHÄNGESET</b>	<b>AUFHÄNGESET</b>	<b>AUFHÄNGESET</b>	<b>AUFHÄNGESET</b>	<b>AUFHÄNGESET</b>
9.9004	9.4402	9.4400	9.6645	9.4235

Montagefilm