

► FILS DE SUSPENSION ET CROCHETS



FLEXIBLE
SAFE
STRONG



FILS DE SUSPENSION

En dehors des différents systèmes d'accrochage qu'Artiteq propose, il existe des (petits) éléments essentiels qui sont nécessaires pour accrocher réellement le tableau ou la décoration murale souhaitée sur la cimaise choisie. Il existe différents types de fils de suspension et de crochets, en fonction du cimaise choisie et du poids du tableau ou de la décoration murale.



TWISTER™

MAX. 20 KG



1

SIMPLE-SAFE-STRONG

Artiteq a développé le système de coulisse Twister pour tous les rails de suspension. Le système Twister est le moyen le plus logique et le plus simple d'accrocher le fil de suspension au rail : insérez, vissez, cliquez et c'est prêt. Les tableaux peuvent être suspendus au mur à l'emplacement souhaité, le système Twister peut en effet être cliqué à n'importe quel point du rail. Pour tous les systèmes de suspension Artiteq, vous pouvez opter pour le système Twister en perlon, en fil d'acier ou sur tige. Les fils de suspension en perlon et en acier avec le système Twister sont disponibles en 1 mm ou 2 mm d'épaisseur.

TWISTER™

Twister est un modèle communautaire enregistré européen.



vidéo d'installation



1 mm





2 mm

FILS DE SUSPENSION

TWISTER™ CLIQ2FIX_{perlon}

MAX. 20 KG



2

FACILITÉ D'UTILISATION

Avec le développement du système Twister Cliq2Fix perlon, l'utilisation de cordes en perlon pour la suspension de tableaux est encore plus fonctionnelle. Le fil de suspension équipé du système Twister Cliq2Fix peut être fixé dans le rail, la corde en perlon ne risque donc pas de sortir du rail en cas de déplacement brusque. Le déplacement dans le rail est donc extrêmement sûr et ne pose aucun problème. Une plus grande facilité d'utilisation donc.





vidéo d'installation



2 mm

SOLID SLIDER


MAX. 20 KG



SLIDER ECONOMY

pas visible dans la cimaise

MAX. 15 KG



3

SERRAGE PAR LE CÔTÉ DE LA CIMAISE

Il est possible de fixer le fil de suspension avec coulisse par le côté du rail. Artiteq a développé pour cela le système Solid Slider, disponible sur un fil en perlon ou en acier de 2 mm. Le fil de suspension glisse librement dans le rail de suspension mais ne peut être sorti en n'importe quel point du rail. Les fils de suspension avec système Solid Slider sont disponibles dans les longueurs suivantes : 100, 150, 200, 250, 300 et 500 cm. Il existe le système de butée en pente pour les murs en pente. Avec ce système, vous pouvez également utiliser des systèmes de suspension de tableaux flexibles sur les murs en pente, dans un jour d'escalier, par exemple.



vidéo d'installation



2 mm



2 mm



2 mm



FILS DE SUSPENSION




Filets de suspension de 1 mm et de 2 mm

Artiteq propose les fils de suspension Twister en deux épaisseurs différentes : 1 mm et 2 mm. Les fils de suspension en perlon et en acier sont disponibles dans les deux épaisseurs différentes. Les fils de suspension noirs en fil d'acier sont uniquement disponibles en 1 mm.

Le choix des fils de suspension de 1 mm dépend de vos propres souhaits. Plus le diamètre du fil de suspension est petit, moins il est visible. En particulier avec les fils de suspension en perlon, le choix de 1 mm peut être privilégié. Pour accrocher un cadre ou une décoration murale de manière aussi invisible que possible.

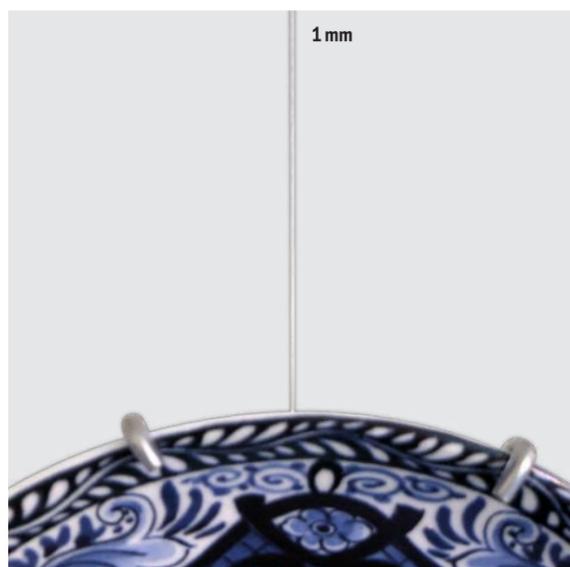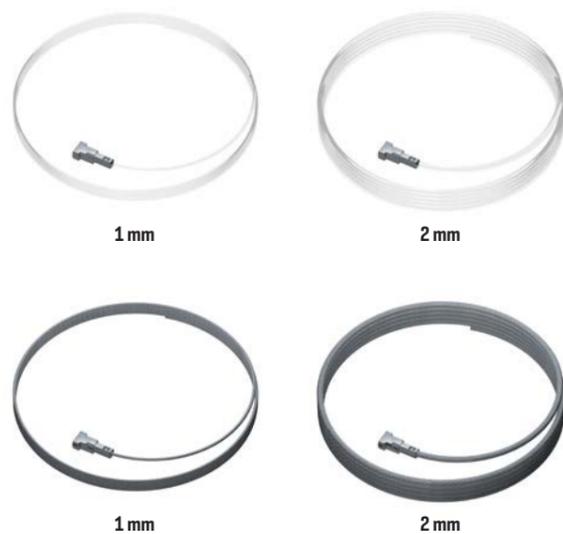

FILS DE SUSPENSION

1 mm					
TWISTER 1 mm					
	30.21150	TWISTER	1 mm	PERLON	150 cm
	30.21200	TWISTER	1 mm	PERLON	200 cm
	30.21300	TWISTER	1 mm	PERLON	300 cm
	30.22150	TWISTER	1 mm	ACIER	150 cm
	30.22200	TWISTER	1 mm	ACIER	200 cm
	30.22300	TWISTER	1 mm	ACIER	300 cm
	09.63150	TWISTER	1 mm	ACIER NOIR	150 cm
	09.63200	TWISTER	1 mm	ACIER NOIR	200 cm
	09.63300	TWISTER	1 mm	ACIER NOIR	300 cm

2 mm					
TWISTER 2 mm					
	09.23100	TWISTER	2 mm	PERLON	100 cm
	09.23150	TWISTER	2 mm	PERLON	150 cm
	09.23200	TWISTER	2 mm	PERLON	200 cm
	09.23250	TWISTER	2 mm	PERLON	250 cm
	09.23300	TWISTER	2 mm	PERLON	300 cm
	09.23500	TWISTER	2 mm	PERLON	500 cm
	09.33100	TWISTER	2 mm	ACIER	100 cm
	09.33150	TWISTER	2 mm	ACIER	150 cm
	09.33200	TWISTER	2 mm	ACIER	200 cm
	09.33250	TWISTER	2 mm	ACIER	250 cm
	09.33300	TWISTER	2 mm	ACIER	300 cm
	09.33500	TWISTER	2 mm	ACIER	500 cm
	9.4196	TWISTER	2 mm	TIGE (BLANC)	100 cm
	9.4198	TWISTER	2 mm	TIGE (BLANC)	200 cm

2 mm					
SLIDER ECONOMY 2 mm					
	9.4424	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	100 cm
	9.4425	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	150 cm
	9.4426	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	200 cm
	9.4427	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	250 cm
	9.4428	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	300 cm

2 mm					
TWISTER CLIQ2FIX PERLON					
	09.13100	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	100 cm
	09.13150	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	150 cm
	09.13200	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	200 cm
	09.13250	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	250 cm
	09.13300	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	300 cm

2 mm					
SOLID SLIDER					
	08.23100	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	100 cm
	08.23150	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	150 cm
	08.23200	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	200 cm
	08.23250	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	250 cm
	08.23300	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	300 cm
	08.23500	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	500 cm
	08.43100	SOLID SLIDER	2 mm	ACIER	100 cm
	08.43150	SOLID SLIDER	2 mm	ACIER	150 cm
	08.43200	SOLID SLIDER	2 mm	ACIER	200 cm
	08.43250	SOLID SLIDER	2 mm	ACIER	250 cm
	08.43300	SOLID SLIDER	2 mm	ACIER	300 cm
	08.43500	SOLID SLIDER	2 mm	ACIER	500 cm




Crédits: @dutchguy84

CROCHETS & COMPATIBILITÉ

Choisissez un crochet de suspension en fonction du poids d'un cadre ou d'autres décorations murales. Il existe un large éventail de crochets de suspension, pour un poids maximum variant entre 4 et 20 kilos.

	30.41200 20 kg AUTO GRIP	30.41250 20 kg AUTO GRIP	30.41100 10/5 kg AUTO GRIP	9.4264 15 kg AUTO GRIP	9.4261 15 kg AUTO GRIP
	LOCK			LOCK	
TWISTER 1 mm PERLON 150 / 200 / 300 cm			✓		
TWISTER 1 mm FIL EN ACIER 150 / 200 / 300 cm			✓		
TWISTER 1 mm FIL EN ACIER NOIR 150 / 200 / 300 cm			✓		
TWISTER 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓		✓	✓
TWISTER 2 mm FIL EN ACIER 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓		✓	✓
TWISTER 2 mm TIGE BLANC 100 / 200 cm	✓	✓			✓
TWISTER CLIQ2FIX 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 cm	✓	✓		✓	✓
SOLID SLIDER 2 mm PERLON* 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm insertion par la côté	✓	✓		✓	✓
SOLID SLIDER 2 mm FIL EN ACIER* 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm insertion par la côté	✓	✓		✓	✓

	9.4208 10 kg MANUEL	9.4219 7 kg MANUEL	9.4209 7 kg MANUEL	9.4207 5 kg MANUEL	9.4205 4 kg MANUEL
TWISTER 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓	✓	✓	✓
TWISTER 2 mm TIGE BLANC 100 / 200 cm				✓	
TWISTER CLIQ2FIX 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 cm	✓	✓	✓	✓	✓
SOLID SLIDER 2 mm PERLON* 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm insertion par la côté	✓	✓	✓	✓	✓




Le poids maximum de charge pour un crochet n'est valable que si le cadre est correctement fixé au crochet. Le schéma ci-joint montre les modalités appropriées concernant les charges.

MICRO GRIP

Le crochet **Micro Grip** est un crochet de dernière génération. Pour ce crochet, nous avons opté pour un plastique de qualité supérieure renforcé avec des fibres de verre, ce qui a permis de réduire la consommation de matériaux de 70 % par rapport aux crochets des générations précédentes. Le crochet offre des avantages écologiques mais est également extrêmement léger et facile à utiliser. La technologie **Micro Grip** a été développée et brevetée par Artiteq. Pour la garantie de la qualité des crochets **Micro Grip**, Artiteq a mis en place des procédures avec TÜV Nederland. L'exécution de ces procédures est surveillée et contrôlée par TÜV Nederland.



- LIGHTWEIGHT
- STRONG (20 kg)
- ERGONOMIC

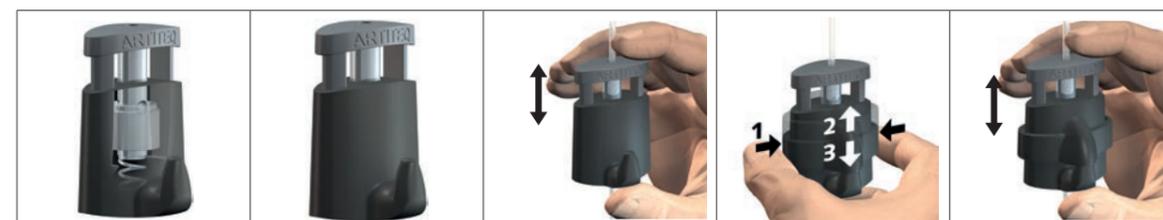

CROCHETS

<p>30.41200 20 kg AUTO GRIP</p>	<p>30.41250 20 kg AUTO GRIP LOCK</p>
<p>30.41100 10/5 kg AUTO GRIP</p>	<p>9.4264 15 kg AUTO GRIP LOCK</p>
<p>9.4261 15 kg AUTO GRIP</p>	<p>9.4208 10 kg MANUEL</p>
<p>9.4219 7 kg MANUEL</p>	<p>9.4209 7 kg MANUEL</p>
<p>9.4207 5 kg MANUEL</p>	<p>9.4205 4 kg MANUEL</p>



COMBINAISONS

Un système de suspension de tableau (la cimaise pour tableaux) se compose d'un rail (la cimaise), de fils de suspension et de crochets de suspension. Artiteq garantit la fonctionnalité des produits grâce à un réglage soigneux des différents éléments du système de suspension de tableaux. La qualité ne peut être garantie que si les produits (Artiteq) d'origine sont combinés de la bonne manière. Pour les combinaisons autres qu'avec les produits appropriés Artiteq, la garantie est caduque.

Un châssis ou un cadre est toujours plus stable lorsqu'on utilise 2 fils de suspension. Le poids du cadre détermine le choix du crochet et du fil en combinaison avec le poids maximum porteur par mètre de rail.

COMBINAISONS ERRONÉES

COMBINAISONS CORRECTES

EMSEMBLES DE SUSPENSION

ENSEMBLES DE SUSPENSION 1 mm			ENSEMBLES DE SUSPENSION 2 mm			
						
max. 10 kg	max. 5 kg	max. 20 kg	max. 4 kg	max. 7 kg	max. 15 kg	max. 5 kg
TWISTER 1 mm FIL EN ACIER 150 cm + MICRO GRIP 1 mm (10 kg)	TWISTER 1 mm PERLON 150 cm + MICRO GRIP 1 mm (5 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + MICRO GRIP 2 mm (20 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + CROCHET 9.4205 (4 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + CROCHET 9.4209 (7 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + CROCHET 9.4261 (15 kg)	TWISTER 2 mm PERLON 150 cm + CROCHET 9.4207 (5 kg)
ENSEMBLE DE SUSPENSION						
30.42150	30.42100	30.42200	9.6670	9.6672	9.6674	9.6671

ENSEMBLES DE SUSPENSION 2 mm			ARRÊT POUR MURS EN PENTE	
				
max. 4 kg	max. 7 kg	max. 5 kg	max. 4 kg	
SLIDER ECONOMY 2 mm 150 cm + CROCHET 9.4205 (4 kg)	SLIDER ECONOMY 2 mm 150 cm + CROCHET 9.4209 (7 kg)	SLIDER ECONOMY 2 mm 150 cm + CROCHET 9.4207 (5 kg)	SOLID SLIDER FIL EN PERLON 2 mm 150 cm + CROCHET 9.4205 (4 kg) + ARRÊT MURS EN PENTE	ARRÊT MURS EN PENTE
ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION	ENSEMBLE DE SUSPENSION
9.9004	9.4402	9.4400	9.6645	9.4235



vidéo d'installation