



AUFHÄNGESCHNÜRE

Neben den verschiedenen Aufhängesystemen, die Artiteq anbietet, gibt es (kleine) wesentliche Komponenten, die notwendig sind, um das Gemälde oder die gewünschte Wanddekoration tatsächlich an der gewählten Schiene aufzuhängen. Je nach gewählter Schiene und dem Gewicht Ihres Gemäldes oder Ihrer Wanddekoration können Sie zwischen verschiedenen Arten von Aufhängeschnüren und -haken wählen.



TWISTER™

MAX.
20 KG



1 SIMPLE-SAFE-STRONG

Artiteq entwickelte für alle Aufhängeschienen das Gleitersystem Twister. Mit Twister lässt sich die Aufhängeschnur auf eine logische und komfortable Weise in die Schiene einhaken: eindrehen, einrasten lasten - fertig. Ein Gemälde kann an jeder gewünschten Position an der Wand aufgehängt werden, da der Twister an jeder beliebigen Stelle in die Schiene eingeklickt werden kann.

Für alle Aufhängesysteme von Artiteq kann Twister an einer Perlonschnur, einem Stahldraht oder an einer Stange gewählt werden. Die Aufhängeschnüre aus Perlon und Stahldraht mit Twister sind in 1 mm oder 2 mm Stärke erhältlich.



1 mm



2 mm



Montagefilm



TWISTER™

Twister ist ein Europäisches Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

AUFHÄNGESCHNÜRE

TWISTER™ CLIQ2FIX_{perlon}

MAX.
20 KG



2 BENUTZUNGSKOMFORT

Mit der Entwicklung des Twister Cliq2Fix Perlon Systems hat der Einsatz von Perlon zum Aufhängen von Gemälden eine zusätzliche Funktionalität erhalten. Die Aufhängeschnur mit dem System Twister Cliq2Fix kann in der Schiene fixiert werden. Dadurch besteht keine Gefahr, dass die Perlonschnur durch die Federwirkung von Perlon aus der Schiene springt. So lässt es sich besonders sicher und zudem ohne Probleme in der Schiene verschieben. Damit ist der Komfort besonders hoch.



2 mm






Montagefilm

SOLID SLIDER

MAX.
20 KG

SLIDER ECONOMY

nicht sichtbar in der Schiene MAX. 15 KG



3 EINSCHIEBEN

Die Aufhängeschnur kann wahlweise auch mit einem Gleiter von der Seite in der Schiene befestigt werden. Dafür entwickelte Artiteq das System Solid Slider, das für Perlon und Stahldraht mit 2 mm Stärke erhältlich ist. Die Aufhängeschnur lässt sich frei in der Aufhängeschiene verschieben, kann aber nicht an jeder gewünschten Position aus der Schiene gelöst werden. Aufhängeschnüre mit Solid Slider sind in den Längen 100, 150, 200, 250, 300 und 500 cm erhältlich. Für schräge Wände gibt es das System mit schrägen Stoppern. Mit diesem System können Sie ein flexibles Aufhängesystem für Bilder auch an schrägen Wänden verwenden, zum Beispiel in einem Treppenauge.



2 mm



2 mm



2 mm



Montagefilm



AUFHÄNGESCHNÜRE



1 mm vs. 2 mm Aufhängeschnüre

Artiteq bietet die Twister-Tragdrähte in zwei verschiedenen Stärken an: 1 mm und 2 mm. Sowohl Perlon- als auch Stahldrahtaufhängungen sind in den beiden unterschiedlichen Stärken erhältlich. Die schwarzen Aufhängeschnüre aus Stahldraht sind nur in 1 mm erhältlich.

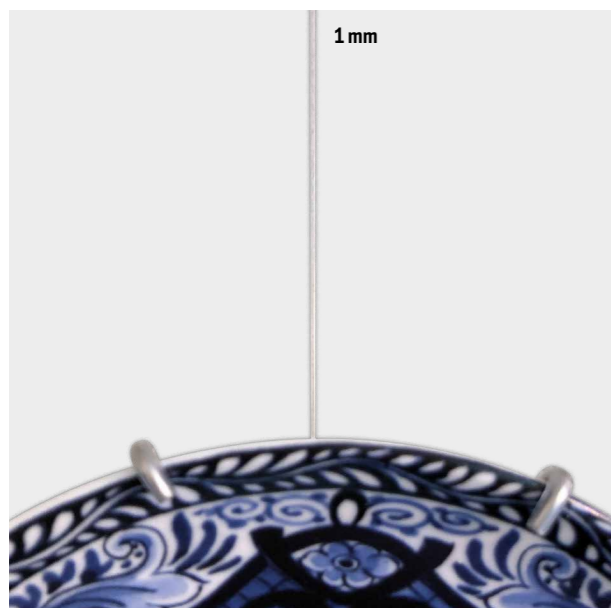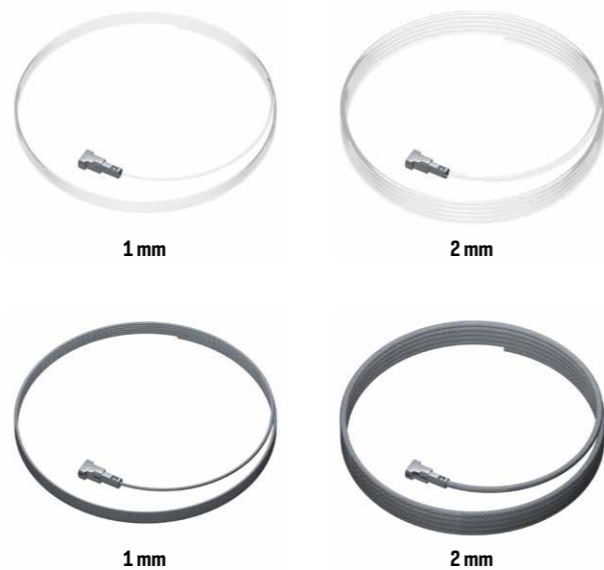

Die Wahl der 1 mm starken Aufhängeschnüre hängt von Ihren eigenen Wünschen ab. Je kleiner der Durchmesser des Aufhängeschnüres ist, desto weniger sichtbar ist er. Besonders bei den Perlonaufhängungen kann die Wahl auf 1 mm vorgezogen werden. Um einen Rahmen oder eine Wanddekoration so unsichtbar wie möglich aufzuhängen.



AUFHÄNGESCHNÜRE

1 mm					
TWISTER 1 mm					
	30.21150	TWISTER	1 mm	PERLON	5 kg 150 cm
	30.21200	TWISTER	1 mm	PERLON	5 kg 200 cm
	30.21300	TWISTER	1 mm	PERLON	5 kg 300 cm
	30.22150	TWISTER	1 mm	STAHL	10 kg 150 cm
	30.22200	TWISTER	1 mm	STAHL	10 kg 200 cm
	30.22300	TWISTER	1 mm	STAHL	10 kg 300 cm
	09.63150	TWISTER	1 mm	STAHL SCHWARZ	10 kg 150 cm
	09.63200	TWISTER	1 mm	STAHL SCHWARZ	10 kg 200 cm
	09.63300	TWISTER	1 mm	STAHL SCHWARZ	10 kg 300 cm


2 mm					
TWISTER 2 mm					
	09.23100	TWISTER	2 mm	PERLON	20 kg 100 cm
	09.23150	TWISTER	2 mm	PERLON	20 kg 150 cm
	09.23200	TWISTER	2 mm	PERLON	20 kg 200 cm
	09.23250	TWISTER	2 mm	PERLON	20 kg 250 cm
	09.23300	TWISTER	2 mm	PERLON	20 kg 300 cm
	09.23500	TWISTER	2 mm	PERLON	20 kg 500 cm
	09.33100	TWISTER	2 mm	STAHL	20 kg 100 cm
	09.33150	TWISTER	2 mm	STAHL	20 kg 150 cm
	09.33200	TWISTER	2 mm	STAHL	20 kg 200 cm
	09.33250	TWISTER	2 mm	STAHL	20 kg 250 cm
	09.33300	TWISTER	2 mm	STAHL	20 kg 300 cm
	09.33500	TWISTER	2 mm	STAHL	20 kg 500 cm

2 mm					
TWISTER STANGE 2 mm					
	9.4196	TWISTER	2 mm	STANGE WEISS	20 kg 100 cm
	9.4198	TWISTER	2 mm	STANGE WEISS	20 kg 200 cm

2 mm					
TWISTER CLIQ2FIX PERLON 2 mm					
	09.13100	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	20 kg 100 cm
	09.13150	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	20 kg 150 cm
	09.13200	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	20 kg 200 cm
	09.13250	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	20 kg 250 cm
	09.13300	TWISTER CLIQ2FIX	2 mm	PERLON	20 kg 300 cm





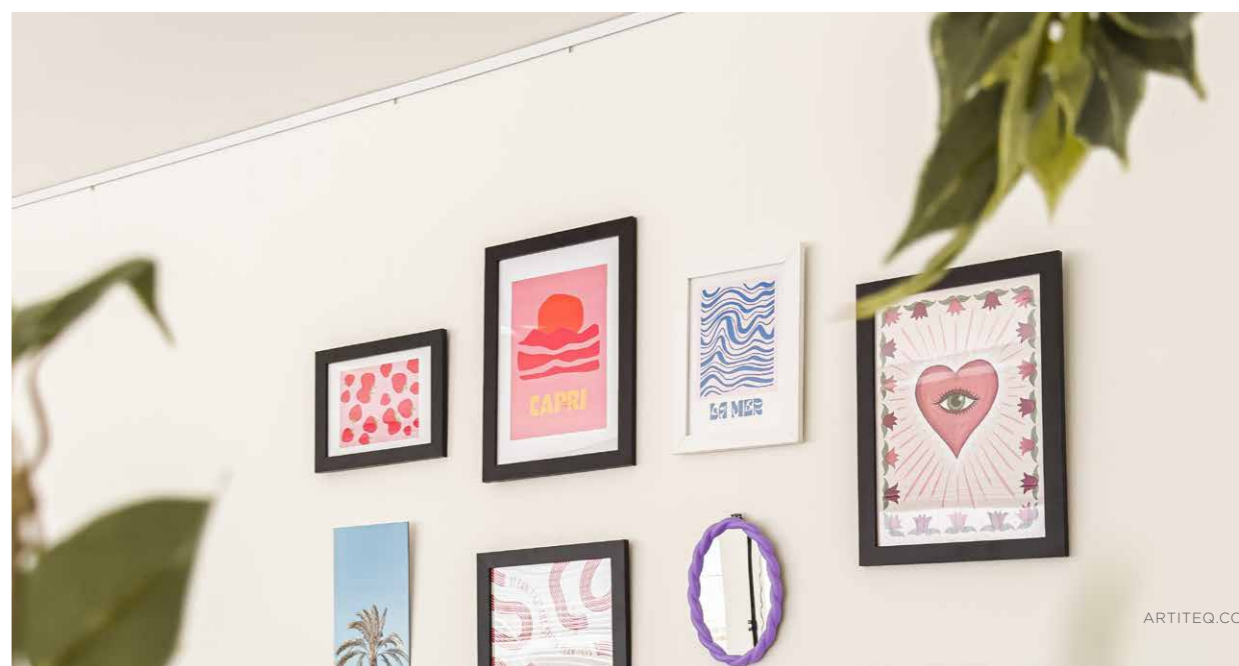










2 mm					
SOLID SLIDER 2 mm					
	08.23100	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	20 kg 100 cm
	08.23150	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	20 kg 150 cm
	08.23200	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	20 kg 200 cm
	08.23250	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	20 kg 250 cm
	08.23300	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	20 kg 300 cm
	08.23500	SOLID SLIDER	2 mm	PERLON	20 kg 500 cm
	08.43100	SOLID SLIDER	2 mm	STAHL	20 kg 100 cm
	08.43150	SOLID SLIDER	2 mm	STAHL	20 kg 150 cm
	08.43200	SOLID SLIDER	2 mm	STAHL	20 kg 200 cm
	08.43250	SOLID SLIDER	2 mm	STAHL	20 kg 250 cm
	08.43300	SOLID SLIDER	2 mm	STAHL	20 kg 300 cm
	08.43500	SOLID SLIDER	2 mm	STAHL	20 kg 500 cm











2 mm					
SLIDER ECONOMY 2 mm					
	9.4424	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	15 kg 100 cm
	9.4425	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	15 kg 150 cm
	9.4426	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	15 kg 200 cm
	9.4427	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	15 kg 250 cm
	9.4428	SLIDER ECONOMY	2 mm	PERLON	15 kg 300 cm




HAKEN & KOMPATIBILITÄT

Aufhängehaken können je nach dem Gewicht eines Rahmens oder einer anderen Wanddekoration gewählt werden. Für eine maximale Tragfähigkeit von 4 kg bis 20 kg steht eine große Auswahl an Aufhängehaken zur Verfügung.

						
		30.41200 20 kg	30.41250 20 kg	30.41100 10/5 kg	9.4264 15 kg	9.4261 15 kg
		AUTO GRIP	AUTO GRIP	AUTO GRIP	AUTO GRIP	AUTO GRIP
			LOCK		LOCK	
 TWISTER 1 mm PERLON 150 / 200 / 300 cm			✓			
 TWISTER 1 mm STAHLDRAHT 150 / 200 / 300 cm			✓			
 TWISTER 1 mm STAHLDRAHT SCHWARZ 150 / 200 / 300 cm			✓			
 TWISTER 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓			✓	✓
 TWISTER 2 mm STAHLDRAHT 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓			✓	✓
 TWISTER 2 mm STANGE WEISS 100 / 200 cm	✓	✓				✓
 TWISTER CLIQ2FIX 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 cm	✓	✓			✓	✓
 SOLID SLIDER 2 mm PERLON* 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm zu befestigen von der Seite der Schienen	✓	✓			✓	✓
 SOLID SLIDER 2 mm STAHLDRAHT* 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm zu befestigen von der Seite der Schiene	✓	✓			✓	✓

					
	9.4208 10 kg	9.4219 7 kg	9.4209 7 kg	9.4207 5 kg	9.4205 4 kg
	MANUELL	MANUELL	MANUELL	MANUELL	MANUELL
 TWISTER 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm	✓	✓	✓	✓	✓
 TWISTER 2 mm STANGE WEISS 100 / 200 cm				✓	
 TWISTER CLIQ2FIX 2 mm PERLON 100 / 150 / 200 250 / 300 cm	✓	✓	✓	✓	✓
 SOLID SLIDER 2 mm PERLON* 100 / 150 / 200 250 / 300 / 500 cm zu befestigen von der Seite der Schiene	✓	✓	✓	✓	✓

Die maximale Tragfähigkeit eines Hakens kann nur genutzt werden, wenn der Rahmen/ die Wanddekoration korrekt am Haken angebracht ist. Das beigefügte Diagramm zeigt die korrekten Belastungsmethoden.

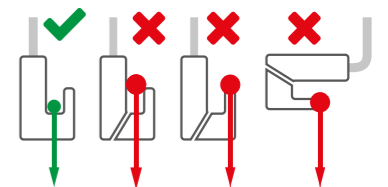


MICRO GRIP

Der **Micro Grip** steht für Haken der neuesten Generation. Für diesen Haken wurde ein hochwertiger, mit Glasfasern verstärkter Kunststoff gewählt, wodurch der Materialverbrauch bis zu 70% geringer als bei Haken früherer Generationen ist. Neben den ökologischen Vorteilen hat der Haken dadurch ein äußerst geringes Gewicht und bietet einen optimalen Benutzungskomfort. Die **Micro Grip**-Technologie wurde von Artiteq entwickelt und patentiert. Das Verfahren der Qualitätssicherung der **Micro Grip** 1 mm und 2 mm sind von Artiteq und TÜV Nederland in Zusammenarbeit festgestellt worden. Die Ausführung steht unter Aufsicht der TÜV Nederland.



- LIGHTWEIGHT
- STRONG (20 kg)
- ERGONOMIC

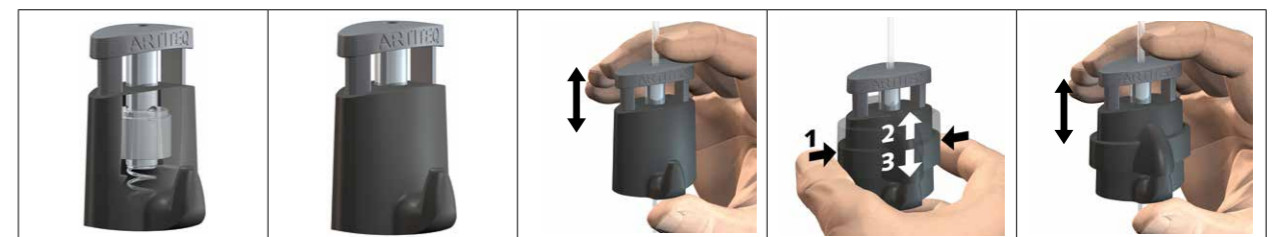

HAKEN

<p>30.41200 20 kg AUTO GRIP</p>	<p>30.41250 20 kg AUTO GRIP LOCK</p>
<p>30.41100 10/5 kg AUTO GRIP</p>	<p>9.4264 15 kg AUTO GRIP LOCK</p>
<p>9.4261 15 kg AUTO GRIP</p>	<p>9.4208 10 kg MANUELL</p>
<p>9.4219 7 kg MANUELL</p>	<p>9.4209 7 kg MANUELL</p>
<p>9.4207 5 kg MANUELL</p>	<p>9.4205 4 kg MANUELL</p>

